MaxiCharger
DC Compact
50kW



MaxiCharger DC Compact

Putere mare și valoare mare într-un format compact



Rapid și eficient

Conceput pentru a crește eficiența încărcării

- Două porturi oferă până la 50 kW de putere
- Încarcă 2 vehicule simultan
- O încărcare de 30 de minute echivalează cu 138 km de autonomie

Design compact

Optimizat pentru orice locație

- Ultra-compact, cu putere DC mare într-un format mic
- Instalare flexibilă, fixă sau mobilă
- DC Compact are costuri de instalare reduse, deci o amortizare mai rapidă datorită investițiilor mai mici pentru operatorul locației

Platformă inteligentă de publicitate și comunicare


Îmbunătățiți-vă rentabilitatea

- Ecran tactil LCD de 21,5 inch, ușor de utilizat
- Sistem de operare inteligent Android 10, cu spații publicitare extinse
- Comunicați, promovați sau atrageți clienți, generând noi surse de venit

O privire mai atentă asupra
MaxiCharger DC Compact

- Conform OCPP
- 18 elemente de monitorizare a siguranței
- Compatibil cu CCS2, CHAdeMO
- Management cloud integrat al rețelei
- Plug & Charge
- Aplicație, card RFID, card de credit, plată mobilă
- Eficiență de încărcare 96%
- Încărcare inteligentă
- Rezistent la intemperii



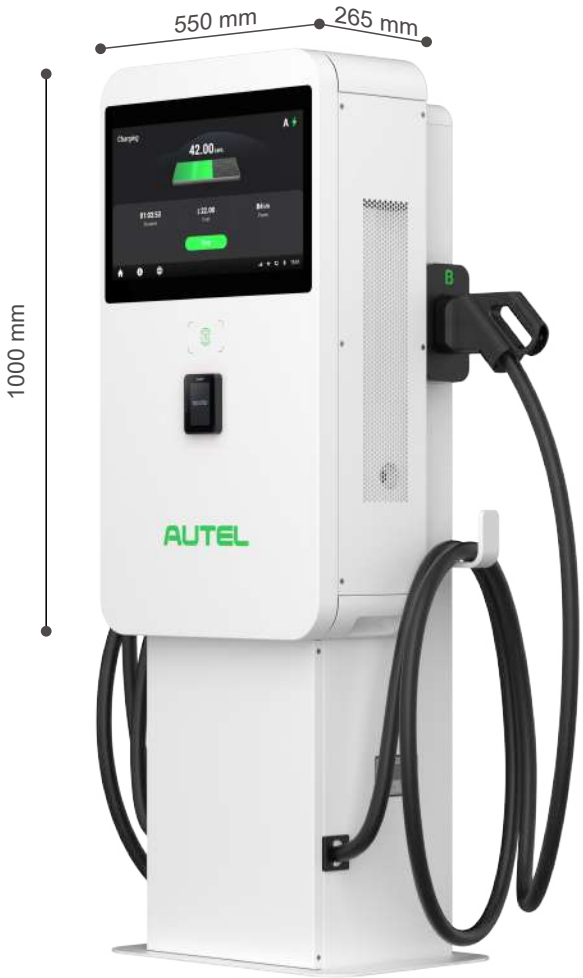

Specificații tehnice

Ieșire DC

Mod de încărcare	Mod 4: CCS2
Putere de ieșire	Putere nominală 50 kW
Tensiune de ieșire	150 - 950V
Curent maxim de ieșire	CCS2: 133A
Număr de ieșiri	2*CCS2
Randament maxim	96%

Intrare AC

Sistem de împământare	3P, N, PE
Tensiune de intrare	Trifazat 400V AC±10%
Frecvență de intrare	50/60 Hz
Factor de putere	≥0.99
Distorsiune armonică (THDi)	≤5%

Caracteristici generale

Grad IP și IK	IP54; IK10
Altitudine de funcționare	2000m
Interval temperatură de funcționare	-30 °C ~ +50 °C
Interval temperatură de depozitare	-40 °C ~ +70 °C
Montare	Pe stâlp, pe perete sau pe roți
Dimensiuni (Î×L×A)	1000 × 550 × 265 mm
Tip ecran	Ecran tactil LCD de 21,5 inch (1920*1080)
Lungime cablu	5,5 m standard; 7,5 m opțional

Interfață utilizator

Indicarea stării	LED / LCD / aplicație
Interfață utilizator	Aplicația Autel Charge; Autel Charge Cloud
Conectivitate	4G, Wi-Fi, Ethernet
Protocoale de comunicare	OCPP 1.6J (poate fi actualizat ulterior la OCPP 2.0.1)
Autentificarea utilizatorului	Aplicație, card RFID

Actualizare software

Actualizări OTA prin portal web

Certificări și standarde

Siguranță și conformitate	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118
Conformitate EMC	CE, EMC Clasa A
Garanție	24 de luni, cu posibilitate de extindere a garanției

* Toate imaginile au doar scop ilustrativ; produsul real și specificațiile pot varia ca urmare a îmbunătățirilor aduse produsului

AUTEL®

Autel Europe GmbH

Telefon: +49(0)89 540299608

E-mail: evinfo.eu@autel.com

Site web: autelenergy.com

Autel Energy