
Kit SmartBox

Un kit compact format din egalizatorul Autel și senzorul inteligent Autel.



Kit SmartBox

Autel SmartBox Kit este un kit compact de dispozitive inteligente care include un egalizator Autel și un senzor inteligent Autel, conceput pentru a optimiza performanța de încărcare. Realizează echilibrarea sarcinii între clădiri și stațiile de încărcare, precum și între încărcătoarele EV, monitorizând datele de consum de energie pentru a preveni suprasarcina. Cu acest kit, încărcarea devine mai sigură, mai eficientă și mai inteligentă.

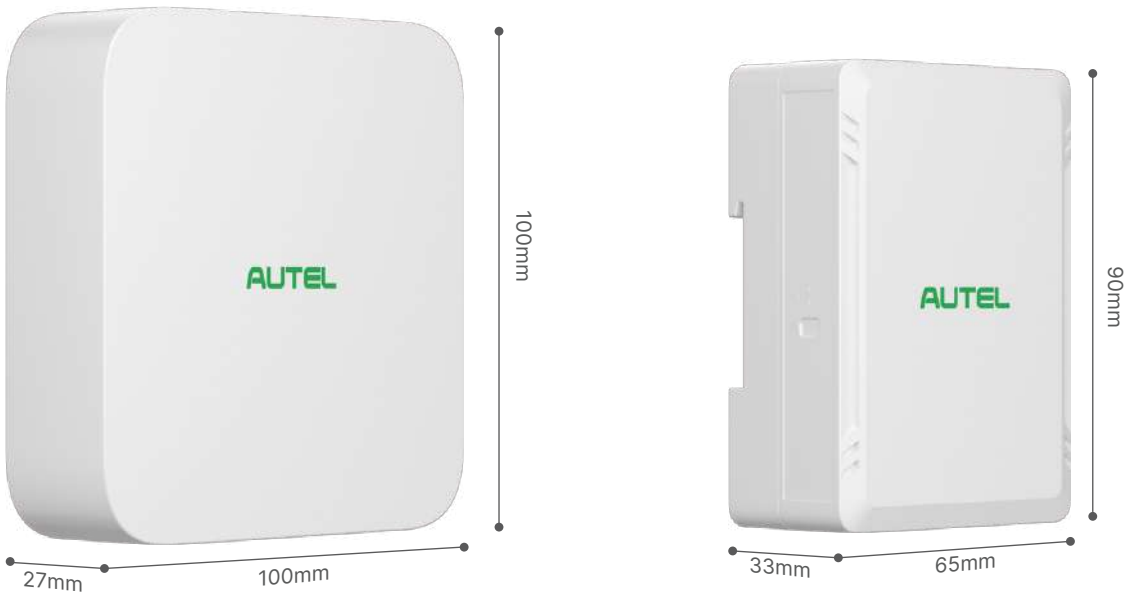

Siguranță și eficiență sporite

Minimizează risipa de energie și reduce riscul de suprasarcină, protejând atât echipamentele, cât și investiția dvs.

- Ajustare rapidă a sarcinii în câteva secunde pentru prevenirea suprasarcinii
- Coordonare perfectă între stație și cloudul Autel pentru tranziție ușoară între managementul energiei online și offline
- Compatibilitate cu reglarea prin comutare trifazată pentru utilizarea eficientă a energiei din rețea.

Kit SmartBox

Optimizarea operațiunilor și costurilor

Spuneți adio instalărilor costisitoare și problemelor de întreținere. Autel SmartBox Kit eficientizează operațiunile, asigurând procese de instalare și încărcare fluide și fără probleme.

- Rețea pe distanțe lungi, de până la 1000 m, fără cablare
- Suport pentru gestionarea rețelelor de peste 200 de încărcătoare;
- Algoritmi inteligenți pentru minimizarea costurilor de putere solicitată.

Investiție pregătită pentru viitor

Pe măsură ce cererea de soluții de încărcare fiabile și performante continuă să crească, tehnologia noastră avansată de egalizare stabilește standardul de excelență. Rămâneți în avangardă și pregătiți-vă afacerea pentru succes cu un sistem de încărcare care oferă performanță, eficiență și durabilitate de neegalat.

- Compatibil cu energie solară, stocare de energie și generator cu motor ;
- Ideal pentru creșterea investiției pe termen lung.

	SmartBox	SmartSensor
Alimentare	12VDC,0-380mA	100-305VAC,50/60Hz
Canale CT	--	1-6
Domeniu de măsurare a curentului	--	0-5000A
Măsurare tensiune	--	Acceptat
Dimensiuni (Î×L×A)(mm)	100*100*27	90*65*33
Greutate	165g	120g
Temperatură de funcționare	-30°C~50°C	-30°C~50°C
Temperatură de depozitare	-40°C~70°C	-40°C~70°C
Grade de protecție carcasă	IP20	IP20
Clasă de rezistență la foc	UL94-V0	UL94-V0
Umiditate de funcționare	95%, fără condens	95%, fără condens
Altitudine de funcționare	≤3000m	≤2000m
Clasă de izolație	II	II
Categorie de supratensiune	III	III
Conectivitate	WiFi, Ethernet, Wi-SUN (EU:868MHz,US:915MHz) RS-485, cititor NFC	Wi-SUN(EU:868MHz,US:915MHz), Comunicare cu contor inteligent P1 (doar UE)
Siguranță și conformitate	UL/CE/UKCA	UL/CE/UKCA
Măsurare	--	1.00%
Montare	Atașare magnetică	DIN 43880
Garanție	3 ani	3 ani

* Toate imaginile au doar scop ilustrativ; produsul real și specificațiile pot varia ca urmare a îmbunătățirilor aduse produsului

AUTEL®

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd

Telefon: (844) 765-0150 (SUA) / +49(0)89 540299608 (UE) E-mail: evsupport@autel.com (SUA) / evinfo.eu@autel.com (UE)

Site web: autelenergy.com