Încărcător DC Beny de perete cu 2 pistoale

40kW / 60kW



Fișă tehnică

Zhejiang Benyi New Energy Co.,Ltd.

Shuanghuanglou Industrial Zone, Beibaixiang Yueqing,zhejiang P.R. China

TEL: +86-577-5717 7008 FAX: +86-577-5717 7007

info@evb.com

www.evb.com

Importator: xxxxxxx

Adresă: xxxxxxxx


This catalogue has been printed on ecological paper.

© Zhejiang Benyi New Energy Co., Ltd. All rights reserved.

△ If the models and specifications in this product catalogue change due to product updates, we will not provide prior notification.

VERSIUNE: 20251229-01

WWW.EVB.COM

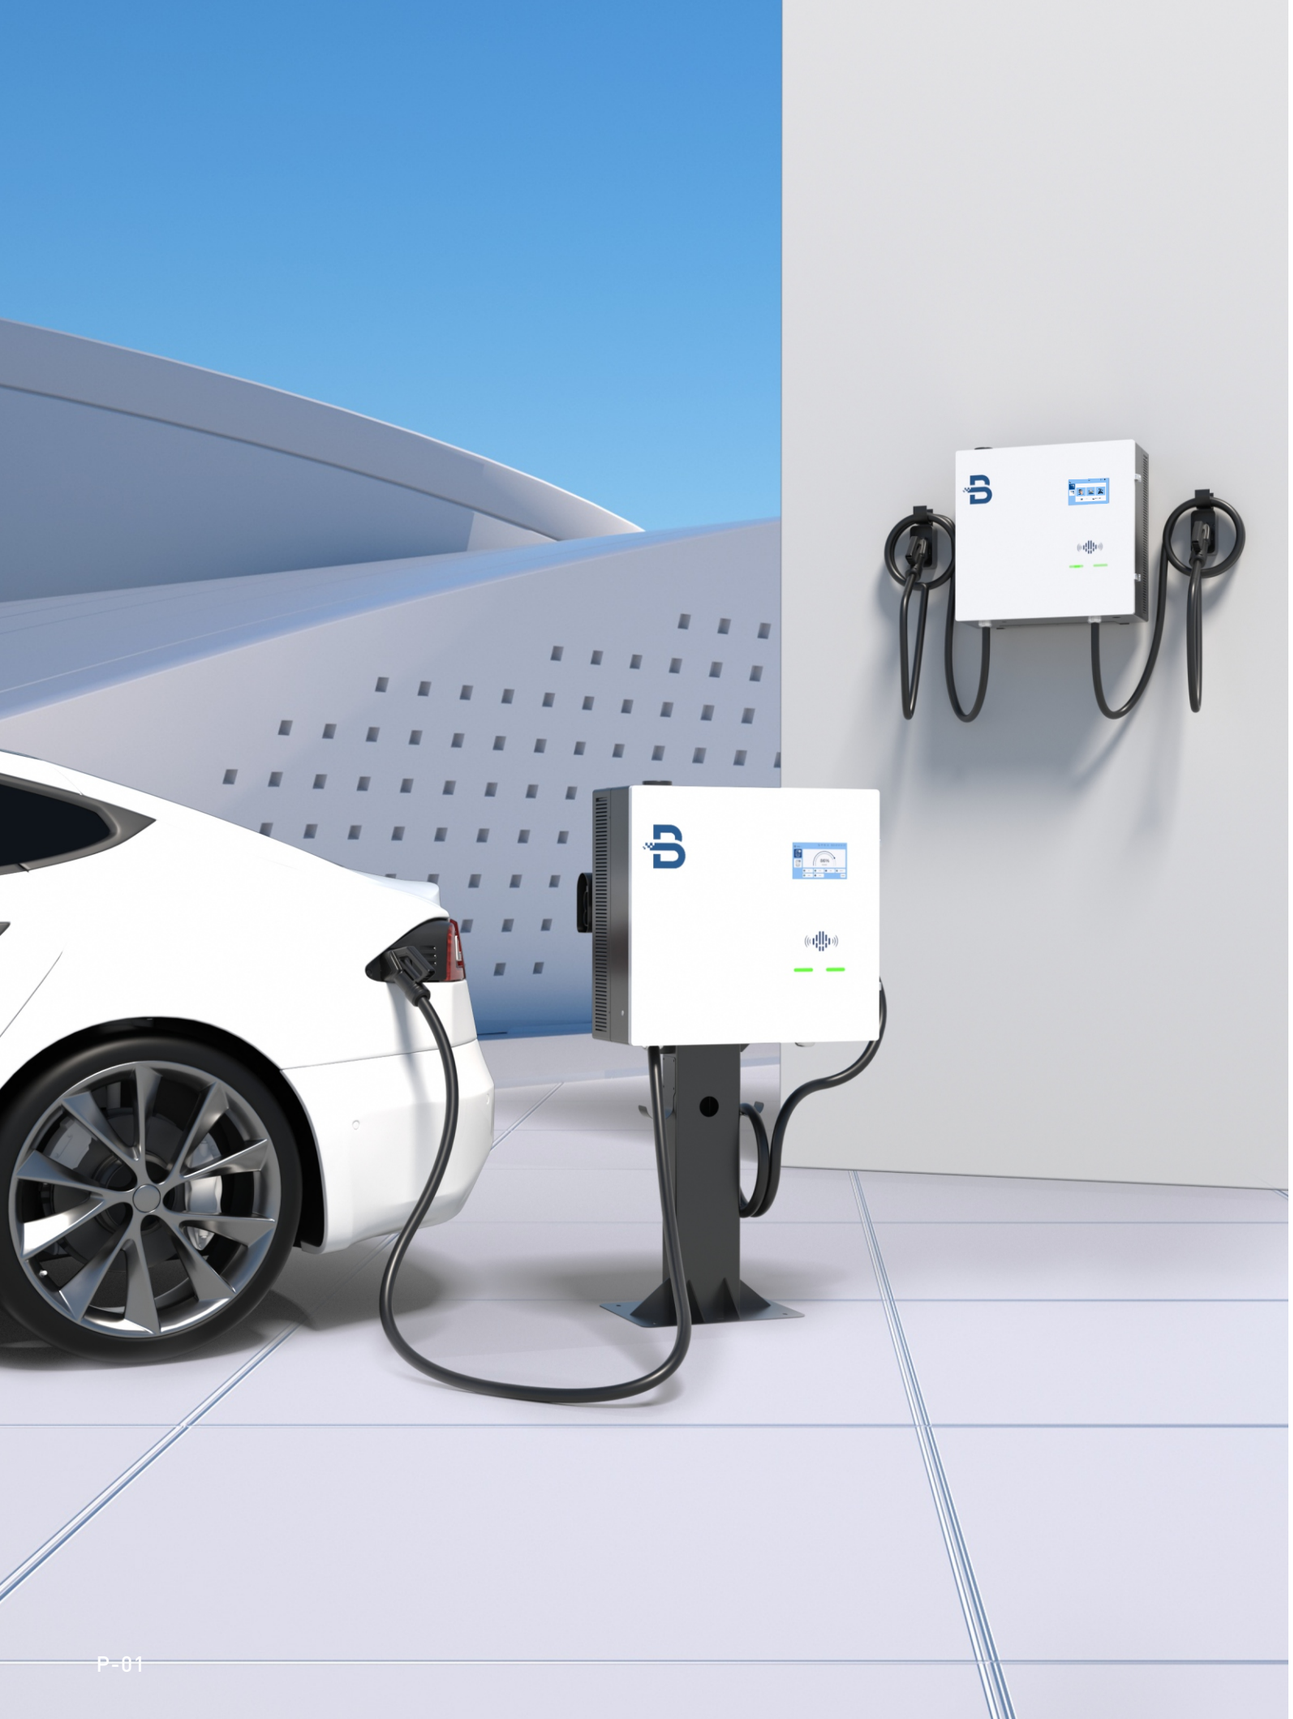

Prezentarea produsului

Încărcătorul DC Beny de perete cu 2 pistoale este dotat cu un ecran tactil impresionant de 7 inch, pentru un control intuitiv. Deține certificări precum CE și RCM, precum și funcții complete de protecție. Bucurați-vă de control comod din aplicație și de conexiune Ethernet/4G/Wi-Fi și încărcați-vă vehiculul cu încredere și eficiență!



Avantajele produsului

- 7 inch ecran tactil
- Grad de protecție IP55
- Ethernet/4G/WiFi
- RFID
- Control din aplicație
- Protecție completă
- OCPP 1.6J

WWW.EVB.COM

Selecția modelului

Încărcător DC de perete	BBDC40-D	BBDC60-D
		
Descrierea structurii		
Material carcasă	Tablă galvanizată	
Dimensiuni	705*735*330(L*W*H mm)	
Dimensiuni ambalaj	1010*905*795(L*W*H mm)	
Greutate	≤140kG	≤150kG
Mod de instalare	Montare pe perete	
Traseul cablurilor	Intrare cablu jos, ieșire cablu jos	
Lungimea totală a cablului pistolului	5 m	
Ieșiri de încărcare	Dublu(CCS1+CCS1) Dublu (CCS1+CHADEMO) Dublu(CCS2+GBT) Dublu(CCS2+CCS2)	Dublu (CCS2+CHADEMO) Dublu(GBT+CHADEMO) Dublu(CCS1+CCS2) Dublu(CCS1+GBT) Dublu(GBT+GBT)
		Dublu (CCS1+NACS) Dublu(CCS2+NACS) Dublu(NACS+GBT) Dublu(NACS+CHADEMO) Dublu(NACS+NACS)
Autorizare	RFID, aplicație	
Ecran	Ecran LCD de 7 inch/indicator LED	
Specificații electrice		
Tensiune de intrare AC	AC380V-415V, 3P+N+PE	
Curent nominal de intrare	68A	102A
Frecvență de intrare	50Hz/60Hz	
Consum	≤20W	
Putere nominală	40kW	60kW
Interval tensiune de ieșire	CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150Vdc –1000Vdc;CHADEMO: 150Vdc –500Vdc	
Curent de ieșire	CCS1/CCS2:0~133.3A; GBT/NACS:0~133.3A; CHADEMO:0~125A	CCS1/CCS2:0~200A; GBT/NACS:0~200A; CHADEMO:0~125A
Randament	≥95%	
Factor de putere	≥0.99 (sarcină: 100%)	

Design funcțional	
Interfață utilizator	Buton de oprire de urgență, indicator LED, citire card, ecran tactil
Standarde de încărcare	EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017, EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021
comunicare	
OCPP	OCPP 1.6J
Interfață de rețea	Ethernet/4G/WiFi
Parametri RF	
Frecvență de operare LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28
Frecvență de operare LTE-TDD	B38/B39/B40/B41
Frecvență de operare UMTS	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
Frecvență de operare MIFARE	13.56MHz±7K
Frecvență de operare Wi-Fi 2.4G	2412MHz-2484MHz
Putere maximă de emisie Wi-Fi 2.4G	20.5 dBm
Putere maximă de emisie WCDMA	24 dBm +1/-3 dB
Putere maximă de emisie LTE-FDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie LTE-TDD	23 dBm±2 dB
Putere maximă de emisie MIFARE	14.05dBuA/m
Condiții de mediu	
Loc de utilizare	Interior/exterior
Altitudine de funcționare	<2000m
Temperatură de depozitare	-30°C~+55°C
Temperatură de funcționare	-30°C~+50°C
Umiditate de funcționare	5%~95%
Grad de protecție	IP55 IK10 (ecran IK08)
Răcire naturală	Răcire cu aer forțat
Design de siguranță	Protecție la supra-/subtensiune, protecție la suprasarcină, protecție la curent de scurgere, protecție împământare, protecție la supratemperatură, protecție la supratensiuni (trăsnet)